

タックルバック増設システムキット

TB-POWER TOOL KIT



① 各ビスを緩める

付属の六角レンチとプラスドライバーで写真の各ビスを緩め、ホルダアームを本体から取り外します。(ホルダアームは本体左右の側面のビス2個を緩めます)

※ビスが完全に抜けないよう少しだけ緩めて下さい。




② ロッドホルダーへ差し込む



バックンのホルダーへ幅を合わせながらアルミホルダーを差し込み本体ベースの位置を決めます。

本体ベースの位置は、補強アシストループが左右のホルダーのセンターを目安にして下さい。位置が確定したら6箇所を固定します。

③ ホールドアームの調整

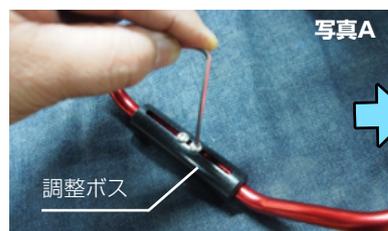

写真A

調整ボス

※締めすぎないように注意下さい。



ホルダアームの幅を調整するため写真Aのビスを少し緩め、矢印部分に合うよう幅を調節しながら仮に差し込みます。調整ボスをセンターになるよう合わせ、付属のレンチの短い方をつまみ、締めすぎないように注意しながら固定します。ホルダアームを抜き取り下側から矢印部分へ差し込み両サイドのビスを締めこみます。

④ ベルトの取付け



補強アシストループ



バックンのショルダーベルトを写真のようにアシスタントループに下から通します。

⑤ ホルダーのセット方法



リールスリット



リールスリットをお好みの位置まで回転させ、矢印のローレットつまみを締め込みます。付属のTB専用ジョイントホルダーをスライドユニットにセットし完成。

● 製品に関するご相談、修理のお問い合わせ窓口

平日、月曜日～金曜日 午前10:00～午後6:00

企画製造 **タナハシ製作所**

〒577-0824 大阪府東大阪市大連東 3-8-21

TEL 06-6720-0913 fax 06-6720-0814